



flow & process solutions





Potravinářský průmysl
Farmaceutický průmysl
Biotechnologie
Petrochemie
Chemický průmysl
Energetika
Úprava vody
Papírenství a zpracování celulózy
Plynárenský průmysl
Keramický průmysl
Zpracovatelský průmysl



Firma s tradicí od r. 1990 se při svém vzniku zaměřila na dodávky základních komponent, přístrojové a měřicí techniky a dodávky technologií pro farmaceutický a potravinářský průmysl. Cílem bylo zajistit kompletní dodavatelsko - inženýrské služby, včetně servisu. V roce 1998, který byl pro firmu velmi významným mezníkem, proběhla transformace společnosti do nynější formy. V dalších letech činnosti společnosti dochází k rozšíření portfolia a je navazována spolupráce s partnery v oblasti armatur, komponent, ventilů, procesní měřicí techniky a čerpadel.

Oblastí působnosti je potravinářský, farmaceutický průmysl, biotechnologie, chemický průmysl, petrochemie, úprava vody, papírenství a celulóza, energetika, keramický průmysl a zpracovatelský průmysl.

Firma REGOM INSTRUMENTS je díky širokému dodavatelskému portfoliu a bohatým zkušenostem schopna zajistit dodávky armatur, komponent, čerpadel, přístrojů a zařízení.

Cílem společnosti REGOM INSTRUMENTS je poskytování kvalitních služeb a spolehlivých dodávek pro co nejširší okruh zákazníků.



HOLLOW CONE

CW

Low Flow

DESIGN FEATURES


- Standard 3-piece construction
- Optional 50- or 100-mesh strainer (refer to page 119 for additional information)
- Protective cover available
- Male and female connections
- Interchangeable spray tips

SPRAY CHARACTERISTICS


- Spray patterns:** Hollow Cone (H)
For Full Cone, see page 28
- Spray angles:** 80° and 120°
- Flow rates:** 0.424 to 8.39 l/min




Male Metal




Full Cone 80° (F)

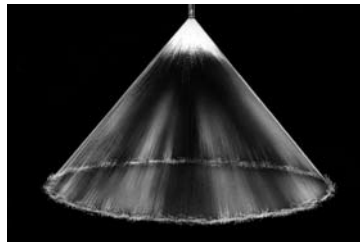

Hollow Cone 80° (H)



Male



Female

Dimensions are approximate. Check with BETE for critical dimension applications.

CW Flow Rates and Dimensions

Hollow Cone, 80° and 120° Spray Angles, 1/8" to 3/8" Pipe Sizes, BSP or NPT

Male or Female Pipe Size	Nozzle Number	K Factor	LITERS PER MINUTE @ BAR								Approx. Orifice Dia.(mm)	Male or Female Pipe Size	Dimensions (mm)				Wt. (g) Metal
			0.5 bar	0.7 bar	1 bar	2 bar	3 bar	5 bar	10 bar	15 bar			A	B	C	D	
1/8 or 1/4 or 3/8	CW25-H	0.587	0.424	0.497	0.587	0.814	0.984	1.25	1.73	2.10	1.14	1/8-1/4	52.3	17.5	20.6	17.3	71
	CW50-H	1.17	0.848	0.993	1.17	1.63	1.97	2.50	3.47	4.19	1.37						
	CW75-H	1.76	1.27	1.49	1.76	2.44	2.95	3.75	5.20	6.29	1.60	3/8	52.3	17.5	20.6	20.6	
	CW100-H	2.35	1.70	1.99	2.35	3.25	3.94	5.01	6.93	8.39	2.18						

$$\text{Flow Rate (l/min)} = K (\text{bar})^{0.47}$$

Standard Materials: Brass, 303 Stainless Steel, and 316 Stainless Steel

Spray angle performance varies with pressure. Contact BETE for specific data on critical applications.

TO ORDER: specify pipe size, connection type, nozzle number, spray angle, and material.



Copyright© 2008 REGOM INSTRUMENTS s.r.o.

Bez souhlasu REGOM INSTRUMENTS s.r.o. není dovoleno texty či obrazové materiály modifikovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, nebo pomocí nich vytvářet pozměněné materiály.

www.regom.com